

**Tmelení, bandážování a stěrkování sádrokartonových příček**

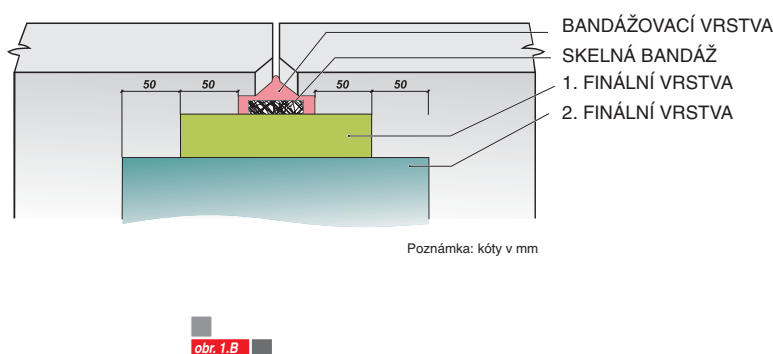
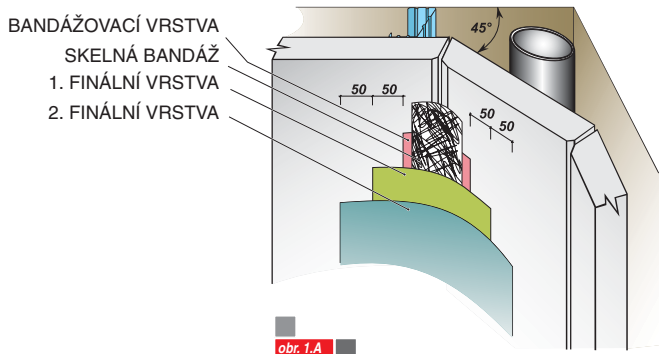

Den Braven Expert

Následný technologický postup provádění spojů mezi sádrokartonovými deskami, (doplňný o ilustrační schémata) znázorňuje správné provedení tmelových vrstev a bandáže ve spojkách. Nesprávná aplikace a špatná volba materiálu může ovlivnit celkový konečný vzhled. Výsledkem mohou být praskliny v místech spojů, viditelné vruty apod.

**Tmelení spár za použití Skelné bandáže (obr. 1.A, 1.B)**

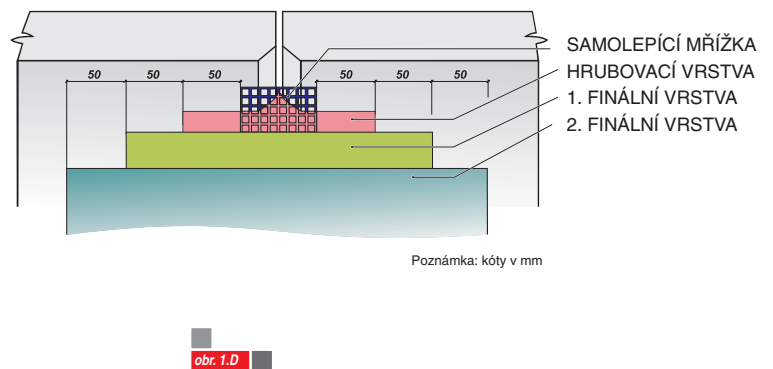
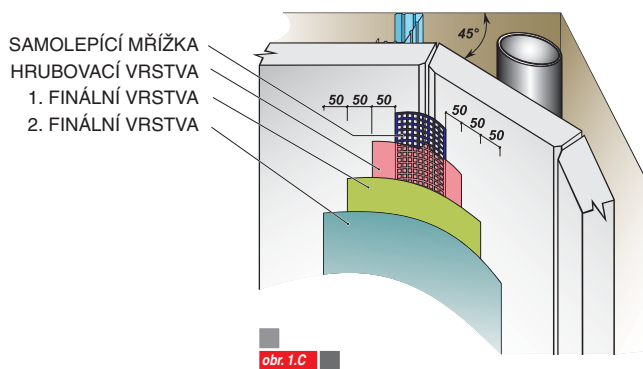
- Přestěrkovat spáru vrstvou tmelu „Univerzální brousitelný tmel“ pro upevnění bandáže.
- Ujistit se, že zadní část bandáže je obrácena ke zdi, protože drsnější strana má lepší přilnavost.
- Vložit bandáže do čerstvé vrstvy tmelu a rovnoměrně vtlačit pomocí špachtle nebo stěrky.
- Stěrku držet v úhlu 45° a táhnout po bandáži, aby byl odstraněn přebytečný tmel. Bandážování vyžaduje větší zručnost a trochu zkušenosti, neboť při velkém rozdílu tloušťky je problematické zarovnání a vtlačení bandáže.
- Po úplném vytvrdnutí a lehkém přebroušení krouživými pohyby nanést druhou vrstvu tmelu, tzv. krycí vrstvu spoje. Tato vrstva se roztahuje asi o 5 cm za oba okraje první vrstvy a nechá se zaschnout.
- Po zaschnutí a kruhovém přebroušení této vrstvy nanést třetí (finální) vrstvu pomocí široké stěrky opět s přesahem cca 5 cm za oba okraje předchozí vrstvy.
- Po zaschnutí finálně přebrousit povrch tmelu do ztracena. Opět krouživými pohyby. Broušení se provádí pomocí **Hladítka s brusnou mřížkou**.

**Výhody bandážování:** Pevnější a odolnější spoj


**Tmelení spár za použití samolepicí mřížky (obr. 1.C, 1.D)**

- **Samolepicí mřížku** nalepit přímo přes spoj sádrokartonových desek bez předchozího přestěrkování.
- Přes tuto mřížku vtlačit první stěrkovou vrstvu tmelu „Univerzální brousitelný tmel“.
- Po úplném vytvrdnutí tuto vrstvu krouživými pohyby přebrousit. Rovný povrch usnadní nanášení následných vrstev.
- Nanést druhou vrstvu tzv. krycí vrstvu spoje a roztáhnout ji asi 5 cm za oba okraje první vrstvy.
- Tuto vytvrzenou vrstvu krouživými pohyby přebrousit.
- Třetí (finální) vrstvu rovněž roztáhnout s přesahem asi o 5 cm za oba okraje předchozí vrstvy a nechat zaschnout.
- Po zaschnutí finální vrstvy se povrch opět přebrousí krouživými pohyby do ztracena. Broušení se provádí pomocí **Hladítka s brusnou mřížkou**.

**Výhody samolepicí mřížky:** Snadná aplikace


**Podrobnější informace k výrobkům obsahuje Ceník Den Braven:**

Hladítko a Brusná mřížka	... viz str. 6
Univerzální brousitelný tmel	... viz str. 6
Sádrokartonářská stěrka	... viz str. 6
Finální brousitelná stěrka 0-3 mm	... viz str. 7
Skelná bandáž na sádrokartony	... viz str. 51
Samolepicí mřížka na sádrokartony	... viz str. 51